

BROYAGE, PAILLAGE

RENNES MÉTROPOLE

VOUS INFORME...

rien ne sert de
JETER
quand on peut
BROYER

CONSIGNES D'UTILISATION

BROYEUR THERMIQUE ELIET MAJOR 4S

Le matériel est destiné uniquement au broyage des branches.

- Insérez des branches de **5,5 cm de diamètre maximum**.
- **N'insérez pas de balayures** dans le broyeur, cela endommagerait les couteaux.
- Veillez à **retirer les ficelles, fils de fer** et autres matières avant d'introduire les branches.
- Ne poussez pas les branches avec un outil **autre que du bois**.
- **Laissez tourner le matériel à vide durant quelques secondes** avant de l'arrêter pour que le broyeur termine son travail.



Il est **strictement interdit d'effectuer des modifications ou des réparations sur le matériel**. En cas de détérioration du matériel due à un mauvais usage, la réparation vous sera facturée.




2 sécurités équipent ce broyeur. Leur parfaite mise en place est nécessaire à son bon fonctionnement :

- **A** : barre noire en contact avec le contacteur électrique.
- **B** : trappe de visite bien fermée et serrée à l'aide de la molette noire.

Mise en route et arrêt du moteur

Attention : utilisez seulement du Sans Plomb 95 ou 98

- Mettez l'interrupteur rouge **(A)** sur la position ON.
- Ouvrez le robinet d'essence **(B)** sur la position ON.
- Mettez la tirette de starter **(C)** vers la gauche.
- Démarrez à l'aide de la corde de lanceur **(D)**.
- Une fois le moteur démarré, ramenez la tirette de starter **(C)** vers la droite, puis accélérez le moteur en poussant la manette d'accélérateur **(E)** au maximum vers la gauche.
- Pour arrêter l'appareil, ralentissez le moteur en poussant la manette d'accélérateur **(E)** au maximum vers la droite.

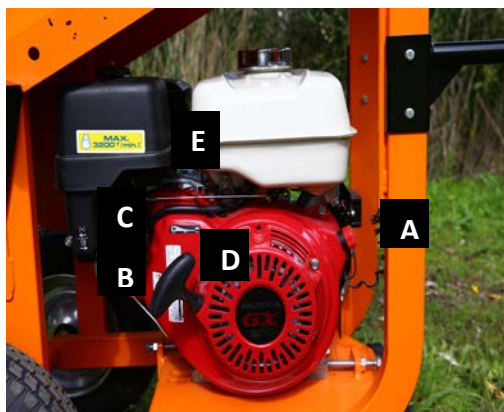

Utilisation et entretien



Veillez à toujours utiliser les équipements de protection fournis :

- gants,
- lunettes,
- casque anti-bruit.

Attendez l'arrêt complet du broyeur avant toute intervention d'entretien

- Dévissez la molette noire **(G)** jusqu'à ce que la trappe de visite se détache et bascule.
- Nettoyez ensuite la trappe ainsi que l'entrée de la turbine d'évacuation **(H)** et le canal d'éjection **(I)**.
- Remettez la trappe de visite en place et resserrez la molette noire **(G)** jusqu'à fermeture complète.



Plus d'infos :
dechets.rennesmetropole.fr

0 800 01 14 31 Service & appel gratuits



METROPOLE
vivre en intelligence
rennes